


## Pidätinruuvit DIN 914 (ISO 4027)

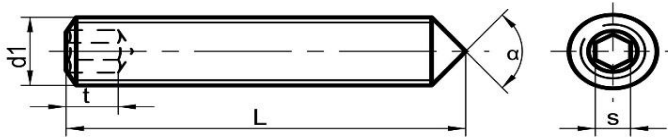

### Mitat

d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
s	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
t min.	2,0	2,5	3,0	3,5	5,0	6,0	8,0	10,0

**KINEX**

### Likimääräinen paino kg/1000 kpl

Pituus L/mm	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
4	0,13							
5	0,17	0,26						
6	0,21	0,34	0,49					
8	0,3	0,49	0,73	1,04				
10	0,39	0,64	0,97	1,39	2,35			
12	0,48	0,79	1,21	1,74	2,98	4,42		
16	0,66	1,09	1,69	2,44	4,24	6,42	8,9	
20	0,84	1,39	2,17	3,14	5,5	8,4	11,7	20,1
25			2,77	4,02	7,09	10,8	15,3	26,6
30				4,9	8,68	13,3	18,9	33,2
35				5,78	10,3	15,8	22,5	39,7
40					11,9	18,3	26,1	46,3
45								
50								
55								
60								

### Mitat

d1	M20	M24
s	10,0	12,0
t min.	12,0	15,0

### Likimääräinen paino kg/1000 kpl

Pituus L/mm	M20	M24
25	40,7	
30	51,0	68,2
35	61,3	83,2
40	71,6	98,2
45	81,9	113
50	92,2	128
55		143
60		158