


## Laipparuuvit DIN 6921 (ISO 8102)

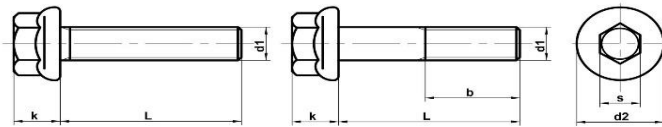

### Mitat

d1	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
d2	11,8	14,2	18,0	22,3	26,6	30,5	35,0
s	8,0	10,0	13,0	15,0	16,0	18,0	21,0
k	5,4	6,6	8,1	9,2	11,5	12,8	14,4
b	16,0	18,0	22,0	26,0	30,0	34,0	38,0
Nousu	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,0

### Likimääräinen paino kg/1000 kpl

**KINEX**

Pituus L/mm	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
10	3,5						
12	3,7	5,7					
16	4,2	6,5	14,6				
20	4,8	7,4	15,5	28,7			
25	5,6	8,5	17,5	31,9	45,7		
30	6,4	9,5	19,7	35,1	50,3	72,1	
35	7,1	10,7	21,6	38,3	55,0	78,5	104
40	7,8	11,9	23,9	41,4	59,7	84,9	113
45	8,5	13,1	26,0	44,6	64,4	91,2	121
50	9,3	14,3	28,1	47,8	72,9	97,4	130
55		15,2	32,5	55,2	78,4	109	144
60		15,8	35,0	58,9	84,0	117	154
65			37,5	62,8	89,4	125	164
70			39,9	66,5	95,0	132	173
75			42,3	70,5	101	140	183
80			44,8	74,3	106	147	193
90				82,0	117	162	212
100				89,7	128	177	232
110					140	192	252
120					150	208	272