


## Uraruuvit DIN 965 TX (ISO 14581)

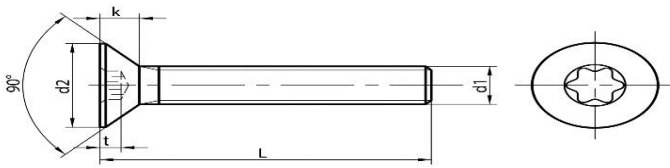

### Mitat

d1	M3	M4	M5	M6
d2	5,6	7,5	9,2	11,0
k	1,65	2,2	2,5	3,0
TX	10	20	25	30
Nousu	0,5	0,7	0,8	1,0

### Likimääräinen paino kg/1000 kpl

**KINEX**

Pituus L/mm	M3	M4	M5	M6
6	0,4	0,8		
8	0,5	0,9		
10	0,6	1,1	1,7	
12	0,7	1,2	2,0	2,9
16	0,8	1,5	2,4	3,6
20	1,0	1,8	2,9	4,3
25	1,2	2,2	3,6	5,2
30	1,4	2,6	4,2	6,1
35		3,0	4,8	7,0
40		3,4	5,4	7,8
45			6,0	8,7
50			6,8	9,6